





Kolektory tłoczne i ssące

Kolektor tłoczny dla zestawów dwu-pompowych

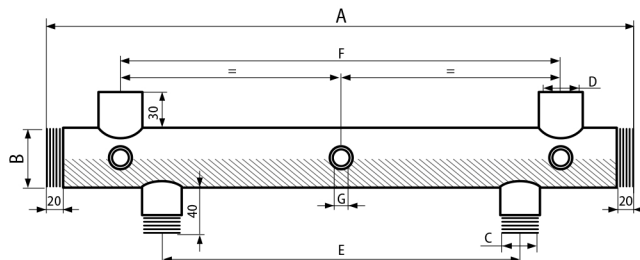

Model	A Długość (mm)	B Główna rura (cale)	C Króćce (cale)	D Króćce (cale)	E Odległość między pompami (mm)	F Rozstaw (mm)	G Wyjście (cale)	Waga (kg)
2500	500	1½	1 M**	1 F**	300	370	¼ F	1,92
2503	500	2	1 M**	1 F**	300	370	¼ F	2,41
2501	500	2	1¼ M**	1 F**	300	370	¼ F	2,45
2510	700	2	1¼ M**	1 F**	360	370	¼ F	2,6
2505	500	2	1½ M**	1 F**	300	370	¼ F	1,5
2511	700	2	1½ M**	1 F**	360	390	¼ F	3,34
2502	500	2½	1¼ M**	1 F**	300	370	¼ F	3
2513	700	2½	1¼ M**	1 F**	360	390	¼ F	3,3
2506	500	2½	1½ M**	1 F**	300	370	¼ F	3,1
2512	700	2½	1½ M**	1 F**	360	390	¼ F	3,3
2504	700	3	2 M**	1 F**	360	390	¼ F	5,8
2514	700	DN100*	3 M**	1 F**	360	390	¼ F	6
Grubość kolektora: 3 mm								

Kolektor tłoczny dla grup pionowych dwu-pompowych


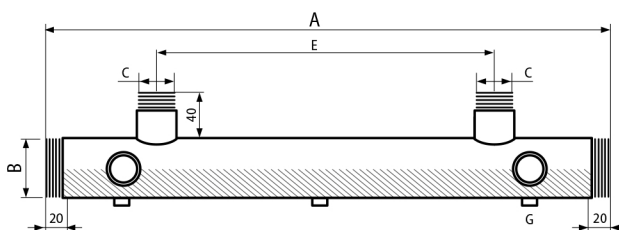


Model	A Długość (mm)	B Główna rura (cale)	C Króćce (cale)	E Odległość między pompami (mm)	G Wyjście (cale)	Waga (kg)
2500 90	500	1 ½	1 M**	300	½ F**	1,8
2503 90	500	2	1 M**	300	½ F**	2,2
2501 90	500	2	1¼ M**	300	½ F**	2,22
2510 90	700	2	1¼ M**	360	½ F**	2,22
2505 90	500	2	1½ M**	300	½ F**	3,1
2511 90	700	2	1½ M**	360	½ F**	2,8
2502 90	500	2½	1¼ M**	300	½ F**	3
2513 90	700	2½	1¼ M**	360	½ F**	2,8
2506 90	500	2½	1½ M**	300	½ F**	3
2512 90	700	2½	1½ Mv	360	½ F**	3,5
2504 90	700	3	2 M**	360	½ F**	3,8
Grubość kolektora: 3 mm						

* Flansa ** M – male, F – female



Kolektory tłoczne i ssące cd.

Kolektor tłoczny dla grupy trzy-pompowej pionowej

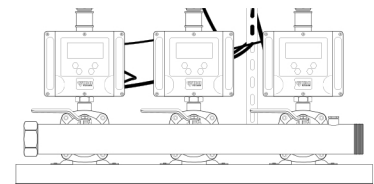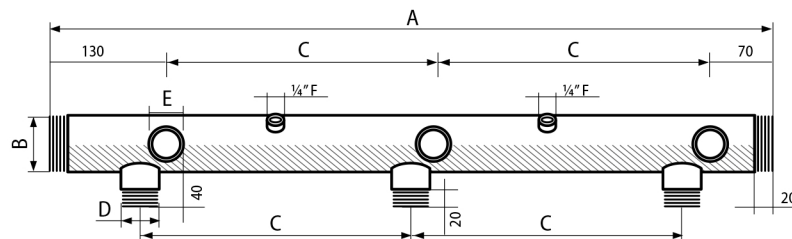

Model	A Długość (mm)	B Główna rura (cale)	C Odległość między pompami (mm)	D Króćce (cale)	E Króćce (cale)	F Wyjście (cale)	Waga (kg)
2500	800	2	300	1 M**	1 F**	1/4 F**	4
2503	800	2	300	1 1/4 M**	1 F**	1/4 F**	4,3
2501	800	2 1/2	300	1 1/4 M**	1 F**	1/4 F**	4,8
2510	800	2 1/2	300	1 1/2 M**	1 F**	1/4 F**	5
2505	800	3	300	2	1 F**	1/4 F**	5,9
Grubość kolektora: 3mm							

Kolektor ssący dwu-pompowych


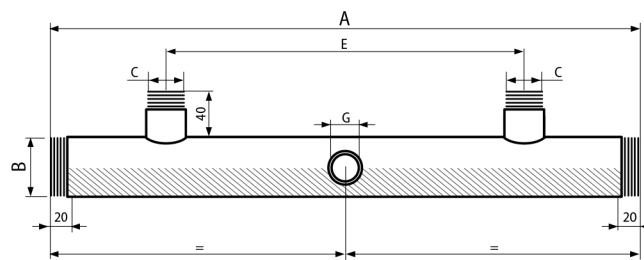


Model	A Długość (mm)	B Główna rura (cale)	C Króćce (cale)	E Odległość między pompami (mm)	G Wyjście (cale)	Waga (kg)
2600	500	1 1/2	1 M**	300	1/2 F**	1,8
2603	500	2	1 M**	300	1/2 F**	2,2
2601	500	2	1 1/4 M**	300	1/2 F**	2,22
2605	500	2	1 1/2 M**	300	1/2 F**	2,22
2611	700	2	1 1/2 M**	360	1/2 F**	3,1
2609	500	2 1/2	1 1/4 M**	300	1/2 F**	2,8
2613	700	2 1/2	1 1/4 M**	360	1/2 F**	3
2602	500	2 1/2	1 1/2 M**	300	1/2 F**	2,8
2612	700	2 1/2	1 1/2 M**	360	1/2 F**	3
2512	700	2 1/2	1 1/2 M**	360	1/2 F**	3,3
2604	500	3	2 M**	300	1/2 F**	3,5
2610	700	3	2 M**	360	1/2 F**	3,8
2614	700	DN100*	3 M**	360	1/2 F**	6
Grubość kolektora: 3 mm						

* Flansa ** M – male, F – female


Kolektory tłoczne i ssące cd.

Kolektor ssący
dla zestawów
trzy-pompowych

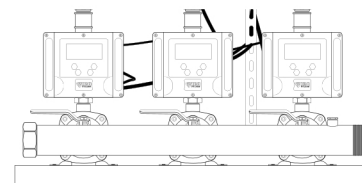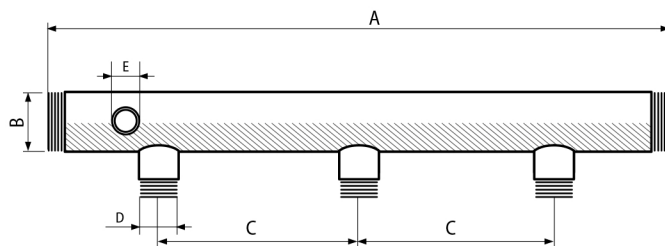

Model	A Długość (mm)	B Główna rura (cale)	C Odległość między pompami (mm)	D Krótce (cale)	E Wyjście (cale)	Waga (kg)
3642	800	2	300	1 M**	½ F**	3,5
3640	800	2	300	1¼ M**	½ F**	3,7
3643	800	2½	300	1¼ M**	½ F**	4,4
3641	800	2½	300	1½ M**	½ F**	4,6
3644	800	3	300	2 M**	½ F**	5,5
3645	800	DN100*	300	3 M**	½ F**	9
Grubość kolektora: 3 mm						

Podstawa pod
grupę pompową

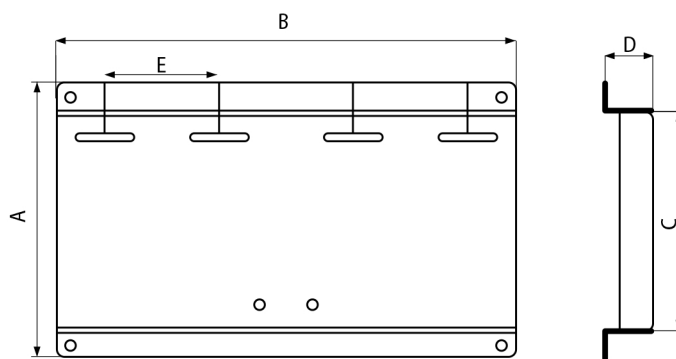

Model	Liczba pomp	A (cm)	B (cm)	C (cm)
4805	1	31	26	25
4800	2	31	52	25
4802	2	35	62	29
4813	2	40	72	34
4803	3	31	80	25
4806	3	40	90	34
4804	4	31	108	25
4807	4	40	120	34

* Flansa ** M – male, F – female