

# MIX 1 UNI CONTROL

**NOWOŚĆ**

Zawór strefowy MIX 1 UNI CONTROL służy do zamknięcia dopływu czynnika i znajduje zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, a także w systemach pomp ciepła czy układach kontroli wycieków wody.


Zawór dostarczany jest ze sterownikiem elektrycznym, który umożliwia automatyczną pracę zgodnie z zapotrzebowaniem urządzenia lub regulatora, do którego został podłączony.

Zawór ma gwint wewnętrzny.

Sygnał sterujący zaworu IBO MIX 1 Uni Control to 2P/3P w jednym, a instalator może wybrać rodzaj sterowania odpowiedni dla swojej aplikacji/systemu kontroli. Siłownik sam rozpoznaje sposób podłączenia przewodów.

## Materiały:

- Mosiądz EN 12165
- CW617N

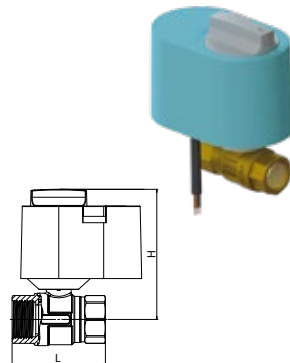

| EAN           | Model                      | KVS<br>(m³/h) | Zasilanie<br>(V) | Maks. temperatura<br>pracy (°C) | Maks. stężenie<br>glikolu (%) | Maks. ciśnienie<br>różnicowe (bar) | Maks. ciśnienie<br>robocze (bar) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 5903887261548 | MIX 1 UNI CONTROL DN15 NC* | 20            | 230              | 120                             | > 50                          | 6                                  | 32                               | 62        | 104       |
| 5903887261562 | MIX 1 UNI CONTROL DN20 NC* | 45            | 230              | 120                             | > 50                          | 6                                  | 32                               | 68        | 110       |
| 5903887261586 | MIX 1 UNI CONTROL DN25 NC* | 60            | 230              | 120                             | > 50                          | 6                                  | 32                               | 81        | 113       |
| 5903887261555 | MIX 1 UNI CONTROL DN15 NO* | 20            | 230              | 120                             | > 50                          | 6                                  | 32                               | 62        | 104       |
| 5903887261579 | MIX 1 UNI CONTROL DN20 NO* | 45            | 230              | 120                             | > 50                          | 6                                  | 32                               | 68        | 110       |
| 5903887261593 | MIX 1 UNI CONTROL DN25 NO* | 60            | 230              | 120                             | > 50                          | 6                                  | 32                               | 81        | 113       |

\*NC – normalnie zamknięty, NO – normalnie otwarty