

WQ 150-7,5

Zatapialna pompa ściekowa WQ 150-7,5 przeznaczona jest do tłoczenia: ścieków surowych zawierających fekalia, ścieków szarych oraz wody deszczowej. Świetnie sprawdzi się w odwodnieniach i pompowaniu dużych ilości medium np. ze stawów, jezior czy wód procesowych na oczyszczalniach ścieków. Dzięki dużemu, wynoszącemu aż 75 mm przelotowi przez wirnik kanałowy można bez obaw pompować media zawierające zawiesinę oraz frakcje stałe. Pompa posiada kołnierz przyłączeniowy DN150 PN6 oraz żeliwną podstawę, może być z powodzeniem instalowana na stopach sprzęgających lub jako wolnostojąca w zbiorniku. Czterobiegunowy silnik chroniony jest poprzez podwójne uszczelnienie mechaniczne węglik krzemu / węglik krzemu, co zapewnia jej cichą pracę i długą żywotność.

Cechy:


- Bardzo duża wydajność w relacji do mocy
- Zabezpieczenie silnika komorą olejową
- Wbudowana ochrona termiczna silnika
- Przyłącze kołnierzowe DN150 PN6
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP68
- Prędkość obrotowa silnika: 1450 RPM
- Dopuszczalna gęstość ścieków: 1300 kg/m³
- Długość kabla zasilającego: 10 m
- Maksymalne zanurzenie: 20 m
- Zakres pH: 6-10

Materiały:

- Korpus silnika: żeliwo szare
- Korpus pompy: żeliwo szare
- Wał silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik pompy: żeliwo sferoidalne
- Uszczelnienie mechaniczne: podwójne SiC / SiC
- Przewód: H07RNF 4 x 4 mm²

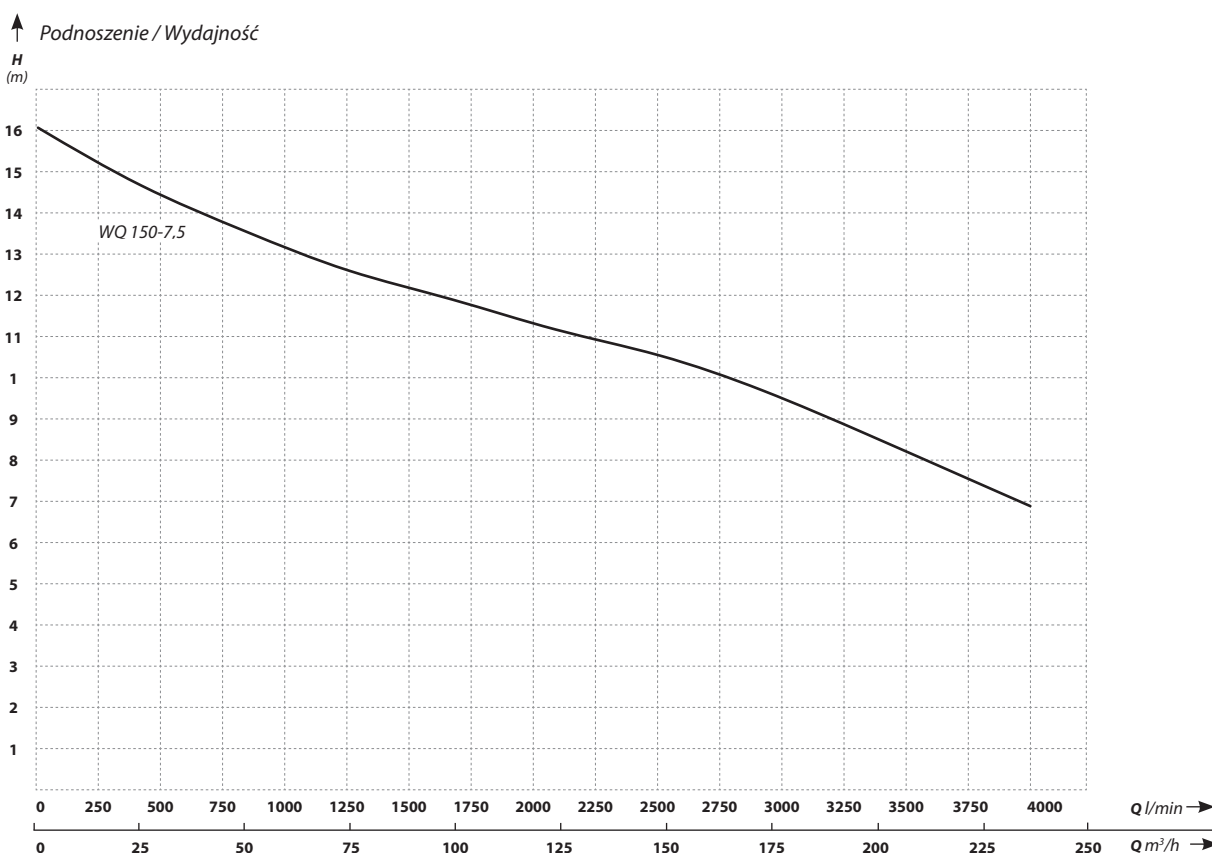

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot przez wirnik (mm)	Przyłącze (DN)	Wymiary dł/szer/wys (cm)	Waga (kg)
WQ 150-7,5	16	4000	7500	400	14,9	75	150 PN6	49,4 / 38,9 / 88,3	172